

MSZ-G SERIJA

Enote MSZ-G serije zagotavljajo velike prihranke energije in tiho delovanje. V širokem izboru enot lahko izberete tako, ki vam bo zagotovila udobje in zadostila vašim potrebam klimatizacije prostora.

MSZ-GE22/25/35/42/50VA



MSZ-GA60/71VA



Širok izbor

Serijsko G sestavlja kar 7 notranjih (Modeli 22-71) in 10 zunanjih enot.




MSZ-GE22/25/35/42/50VA



MSZ-GA60/71VA

Elegantne in kompaktne

Elegantne enote modelov 22-50 dajejo videz visoke kakovosti. Preprostost ergonomične kvadratne oblike in čista bela barva izražata občutek izpopolnjenosti, ki se ujema s skoraj kakršno koli notranjo opremo.

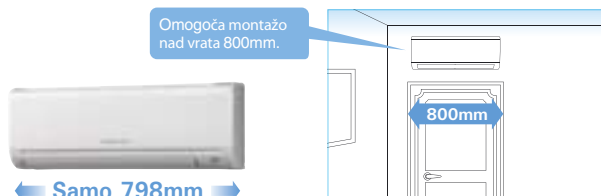


Visoka energijska učinkovitost



Dosegli smo "Razred A" za modele 25-50

Napredne inverterne tehnologije v kombinaciji z izboljšanim izmenjevalcem toplote omogočajo izjemno energijsko učinkovitost. Tako imajo vse kompaktne notranje enote širine 798 mm, ki so lahko nameščene v tudi majhnih prostorih, "Razred A" energijske učinkovitosti.

* Modeli 25-50.

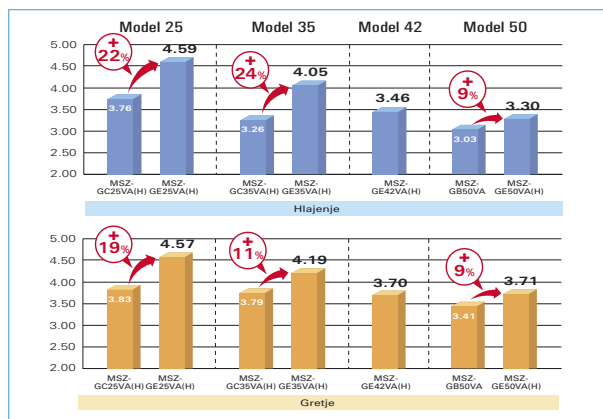

Tiho delovanje

Samo 19dB

Dodana je še ena hitrost ventilatorja "Silent Mode", ki omogoča izjemno tiho delovanje - pri modelih 22/25/35 manj kot 20dB. Odlična izbira za spalnice, saj deluje skoraj neslišno.

Primerjava najnižje glasnosti (v dB)


Serija (hitrost ventilatorja)	Model 25		Model 35		Model 42		Model 50	
	Hlajenje	Gretje	Hlajenje	Gretje	Hlajenje	Gretje	Hlajenje	Gretje
MSZ-GC (Low - nizka)	21	21	22	22	-	-	32	30
MSZ-GE (Silent - tiho)	19 (2dB Manj)	19 (2dB Manj)	19 (3dB Manj)	19 (3dB Manj)	26	26	28 (4dB Manj)	28 (2dB Manj)

Funkcija "i save"

22-50
i save

Preprosta funkcija, ki z enkratnim pritiskom na tipko daljinskega upravljalnika omogoča priklic predhodno nastavljene temperature. S ponovnim pritiskom na tipko se v trenutku vrnemo k predhodnim nastavitvam.

Ta funkcija omogoča ustvariti najugodnejšo klimatizacijo prostora tudi, ko se odpravite k počitku ali iz drugih razlogov za dalj časa zapustite prostor.

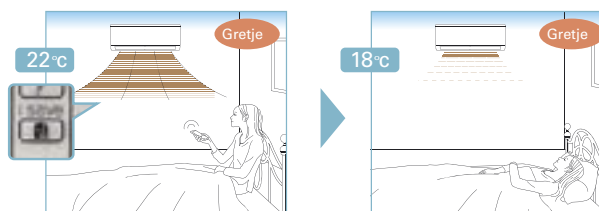

* V režimu greja je mogoče z funkcijo "i save" nastaviti temperaturo na 10°C - "proti zmrzovanju" (razen v povezavi z multi zunanjo enoto MXZ-8A140VA).

Zunanje enote za zelo mrzle regije

Izbirate lahko med standardnimi zunanji enotami in enotami z vgrajenim grelcem proti zmrzovanju, za nemoteno delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah (MUZ-GE 25-50 VAH).





Notranja enota



MSZ-GE22/25/35/42/50VA



MSZ-GA60/71VA


Zunanja enota



MUZ-GE25/35/42VA(H)



MUZ-GE50VA(H)
MUZ-GA60/71VA

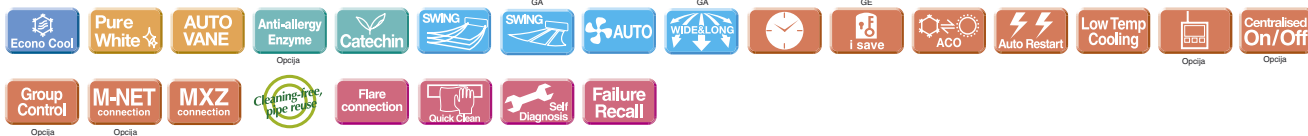

Tip			Inverter toplotna črpalka							
Notranja enota			MSZ-GE22VA	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA	MSZ-GA60VA	MSZ-GA71VA	
Zunanja enota			samo za multi*2	MUZ-GE25VA(H)	MUZ-GE35VA(H)	MUZ-GE42VA(H)	MUZ-GE50VA(H)	MUZ-GA60VA	MUZ-GA71VA	
Napajanje			Notranja enota		Zunanja enota					
					iz zunanje enote					
					enofazno 230V, 50Hz					
Hlajenje	Moč	Nominalna	kW	-	2.5	3.5	4-2	5.0	6.0	7.1
		Min - Max	kW	-	1.1 - 3.5	1.1 - 4.0	0.9 - 4.8	1.4 - 5.5	0.9 - 6.7	0.9 - 8.3
	Odvzem moči	Nominalna	kW	-	0.545	0.865	1.215	1.515	1.930	2.420
		EER		-	4.59	4.05	3.46	3.30	3.11	2.93
	Raven hrupa	Energijski razred			-	A	A	A	A	B
Notranja en. [Silent-Lo-Mid-Hi-SHi*1]		dB(A)	19 - 21 - 29 - 36 - 42	19 - 21 - 29 - 36 - 42	19 - 22 - 30 - 36 - 43	26 - 30 - 35 - 40 - 46	28 - 33 - 38 - 44 - 49	32 - 40 - 54*3	33 - 40 - 54*3	
Količina zraka	Notranja en. [Silent-Lo-Mid-Hi-SHi*1]	m ³ /min	4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 11.3	4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 11.3	4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 12.7	5.8 - 6.8 - 8.6 - 10.4 - 12.8	6.5 - 7.8 - 9.6 - 11.9 - 15.1	8.7 - 12.8 - 17.2	9.4 - 13.3 - 17.2	
	Zunanja enota [Nominalna]	m ³ /min	-	32.6	36.3	36.3	49.0	49.0	49.0	
Gretje	Moč	Nominalna	kW	-	3.2	4.0	5.4	5.8	6.8	8.1
		Min - Max	kW	-	1.3 - 4.5	1.6 - 5.3	1.4 - 6.0	1.4 - 7.3	0.9 - 8.1	0.9 - 9.6
	Odvzem moči	Nominalna	kW	-	0.700	0.955	1.460	1.565	1.940	2.450
		COP		-	4.57	4.19	3.70	3.71	3.51	3.31
	Raven hrupa	Energijski razred			-	A	A	A	A	B
Notranja en. [Silent-Lo-Mid-Hi-SHi*1]		dB(A)	19 - 21 - 29 - 36 - 42	19 - 21 - 29 - 36 - 42	19 - 22 - 30 - 36 - 42	26 - 30 - 35 - 40 - 46	28 - 33 - 37 - 43 - 48	32 - 40 - 54*3	33 - 40 - 54*3	
Količina zraka	Notranja en. [Silent-Lo-Mid-Hi-SHi*1]	m ³ /min	4.1 - 4.8 - 6.6 - 9.1 - 11.5	4.1 - 4.8 - 6.6 - 9.1 - 11.5	4.1 - 4.8 - 6.7 - 9.1 - 11.5	5.8 - 7.0 - 8.6 - 10.4 - 13.1	6.5 - 7.9 - 9.6 - 12.2 - 14.5	8.7 - 13.1 - 17.2	9.4 - 13.6 - 17.2	
	Zunanja enota [Nominalna]	m ³ /min	-	34.7	34.8	34.8	49.0	49.0	49.0	
Skupni obratovalni tok (max)				-	7.4	8.6	10.0	13.0	16.0	16.0
Notranja enota	Odvzem moči	Nominalna	kW	0.023	0.023	0.029	0.03	0.043	0.06	0.06
		Obratovalni tok (max)	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
	Dimenzije	V x Š x G	mm	295 - 798 - 232	295 - 798 - 232	295 - 798 - 232	295 - 798 - 232	295 - 798 - 232	325 - 1100 - 258	325 - 1100 - 258
	Teža	kg	10	10	10	10	10	16	16	
	Varovalka	A	-	-	-	-	-	-	-	
Zunanja enota	Dimenzije	V x Š x G	mm	-	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	850 - 840 - 330	850 - 840 - 330	850 - 840 - 330
	Teža	kg	-	30	33	36	54	53	58	
	Obratovalni tok (max)	A	-	7.0	8.2	9.6	12.5	15.4	15.4	
	Varovalka	A	-	10	10	10	16	20	20	
Povezovalne cevi	Premer cevi	Tekočina / Plin	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88
	Max. dolžina	Med zunanjo in notranjo enoto	m	-	20	20	20	30	30	30
	Max. višina	Med zunanjo in notranjo enoto	m	-	12	12	12	15	15	15
Območje delovanja [Zunanja temperatura]	Hlajenje	°C	-	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +43	-10 ~ +43	
	Gretje	°C	-	-15(-20) ~ +24	-15(-20) ~ +24	-15(-20) ~ +24	-15(-20) ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	

*1 hitrosti ventilatorja: Silent - tiho / Lo - nizka / Mid - srednja / Hi - visoka / SHi - zelo visoka *2 MSZ-GE22 samo v povezavi z MXZ. *3 samo hitrosti: Lo - nizka / Mid - srednja / Hi - visoka

